
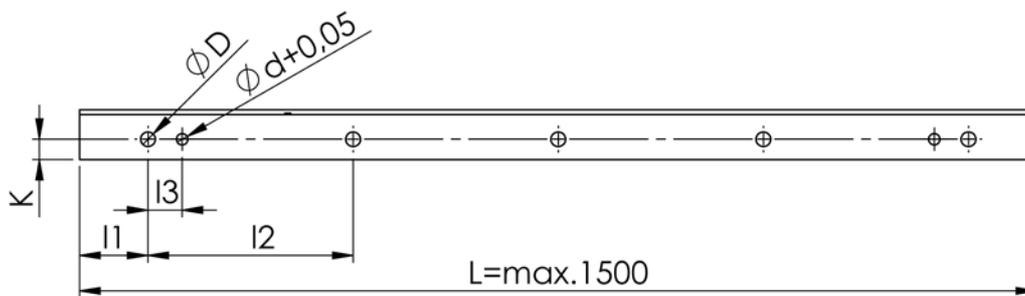


## PFSH GIS - geschliffen

Härtezone: Laufbahnen induktiv gehärtet  
 Alle Kanten:  $R = 0,5^{\pm 0,2}$  mm  
 Verwindung: max.  $2^\circ/m$   
 Geradheitsabweichung: max. 0,5 mm/m  
 Länge: max. 1,5 m/Stck.

Bestellbeispiel: PFSH 52 GIS 3200 lg.

Führungsschienen sind auch ohne Bohrungen erhältlich.  
 Bestellbeispiel: PFSH 52 GISoL 3200 lg.

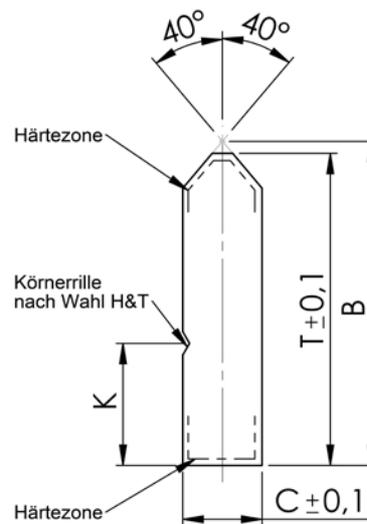

### Führungsschienen PFSH...GIS

Bezeichnung	T $\pm 0,1$	B	C $\pm 0,1$	K	ØD	Ød+0,05	l1	l2	l3	Gewicht kg/m
PFSH 22 GIS	22,0	22,93	5,0	9,0	6,5	5,0	30	90	15	1,00
PFSH 32 GIS	28,0	28,93	6,0	11,0	6,5	6,0	30	90	15	1,48
PFSH 40 GIS	35,0	36,29	8,0	16,0	9,0	6,0	30	90	20	2,37
PFSH 52 GIS	38,0	39,39	12,0	17,0	13,5	8,0	30	90	20	3,75
PFSH 62 GIS	48,0	49,38	15,0	17,0	13,5	8,0	30	90	20	5,27
PFSH 72 GIS	58,0	59,49	18,0	20,0	17,5	10,0	30	90	30	8,20
PFSH 90 GIS	66,0	67,97	26,0	22,0	17,5	10,0	30	90	30	12,94
PFSH 110 GIS	76,0	77,79	32,0	25,0	22,0	12,0	30	90	30	16,10

Bohrbild nach Kundenangaben möglich - angegeben sind unsere Standardmaße.

### Einbaubeispiele

