


Lineargleitlager RJUM-03

mit Winkelfehlerausgleich

offen und geschlossen
mit reduziertem Außen- \emptyset
und balligem Mittelbereich

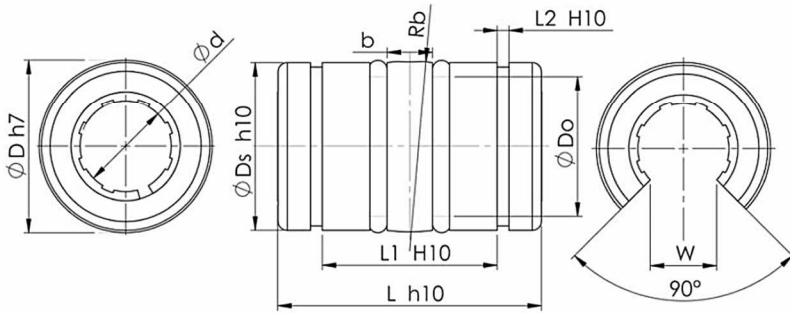

Teile-Nr.	Abmessungen in mm										Tragzahlen in N		Gewicht g
	d	D	Ds	Do	L	L1	L2	Rb	b	W	0°/90°/180° dyn.	0°/90°/180° stat.	
RJZM-03-08**	8	15,8	15,5	13,2	24,9	16,4	1,10	20	5,0		960	6720	8
RJUM-03-10	10	18,8	18,5	15,4	28,9	21,8	1,30	13	5,0		725	5075	11
OJUM-03-10	10	18,8	18,5	15,4	28,9	21,8	1,30	13	5,0	7,3	725/500/196	5075/3500/1370	10
RJUM-03-12	12	21,8	21,5	18,4	31,9	22,8	1,30	18	6,0		960	6720	17
OJUM-03-12	12	21,8	21,5	18,4	31,9	22,8	1,30	18	6,0	9,0	960/635/240	6720/4445/1680	13
RJUM-03-16	16	25,8	25,5	20,4	35,9	24,9	1,30	32	8,0		1440	10080	23
OJUM-03-16	16	25,8	25,5	20,4	35,9	24,9	1,30	32	8,0	11,6	1440/990/396	10080/6943/2772	19
RJUM-03-20	20	31,8	31,5	26,4	44,8	31,5	1,60	50	10,0		2250	15750	44
OJUM-03-20	20	31,8	31,5	26,4	44,8	31,5	1,60	50	10,0	12,0	2250/1800/900	15750/12600/6300	38
RJUM-03-25	25	39,8	39,5	34,4	57,8	44,1	1,85	39	12,5		3625	25375	92
OJUM-03-25	25	39,8	39,5	34,4	57,8	44,1	1,85	39	12,5	14,5	3625/2953/1523	25375/20670/10658	63
RJUM-03-30	30	46,7	46,0	41,4	67,8	52,1	1,85	57	15,0		5100	35700	145
OJUM-03-30	30	46,7	46,0	41,4	67,8	52,1	1,85	57	15,0	16,6	5100/4250/2278	35700/29735/15946	119
RJUM-03-40	40	61,7	61,0	56,4	79,8	60,9	2,15	100	20,0		8000	56000	311
OJUM-03-40	40	61,7	61,0	56,4	79,8	60,9	2,15	100	20,0	21,0	8000/6810/3800	56000/47660/26600	250
RJUM-03-50	50	74,7	74,0	69,4	99,8	78,0	2,65	157	25,0		12500	87500	542
OJUM-03-50	50	74,7	74,0	69,4	99,8	78,0	2,65	157	25,0	25,5	12500/10750/6125	87500/75265/42875	431

Bestellbeispiel:

RJUM - 03 - \emptyset
Wellendurchmesser
mit Winkelfehlerausgleich
Gleitlager geschlossen

OJUM - 03 - \emptyset
Wellendurchmesser
mit Winkelfehlerausgleich
Gleitlager offen

Tragzahlen gelten nur bei Einsatz
von gehärteten und geschliffenen
Wellenlaufbahnen

** Nennweiten unter 10mm werden mit eingepressten zylindrischen Gleitlagern geliefert