


Hohlwellen WH

Einhärtetiefe
nach DIN ISO 13012

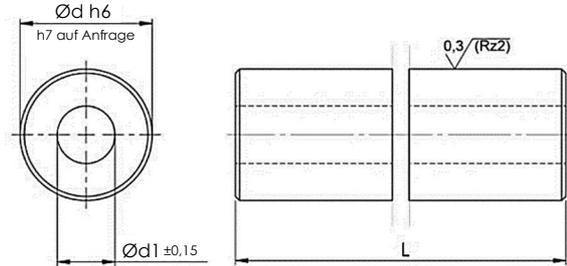

Teile Nr.	Abmessungen in mm				auf Anfrage
	d	L max.	Gewicht kg/m	d1	
WH 12	12	6000	0,79	4,0	
WH 16	16	6000	1,28	7,0	
WH 20	20	6000	1,25	14,0	
WH 25	25	6000	2,35	15,6	
WH 30	30	6000	3,50	18,3	
WH 40	40	6000	4,99	28,0	
WH 50	50	6000	9,91	29,7	
WH 60	60	6000	14,20	36,0	
WH 80	80	6000	18,50	57,0	

Material: C60 HRC 62±2

- Bearbeitung der induktiv gehärteten Hohlwellen wird nach Kundenwunsch vorgenommen

Wir bearbeiten induktiv gehärtete Wellen nach Ihren Vorgaben.

Welle induktivgehärtet Zapfen weich		Gesamte Welle induktivgehärtet im Bereich des Einstichs ebenfalls hart	
Welle induktivgehärtet Zapfen weich		Gesamte Welle induktivgehärtet im Bereich der Bohrung ebenfalls hart	
Welle induktivgehärtet Zapfen weich		Welle induktivgehärtet	
Welle induktivgehärtet Zapfen weich		Welle induktivgehärtet	
Welle induktivgehärtet Zapfen weich		Welle induktivgehärtet	
		Welle induktivgehärtet	